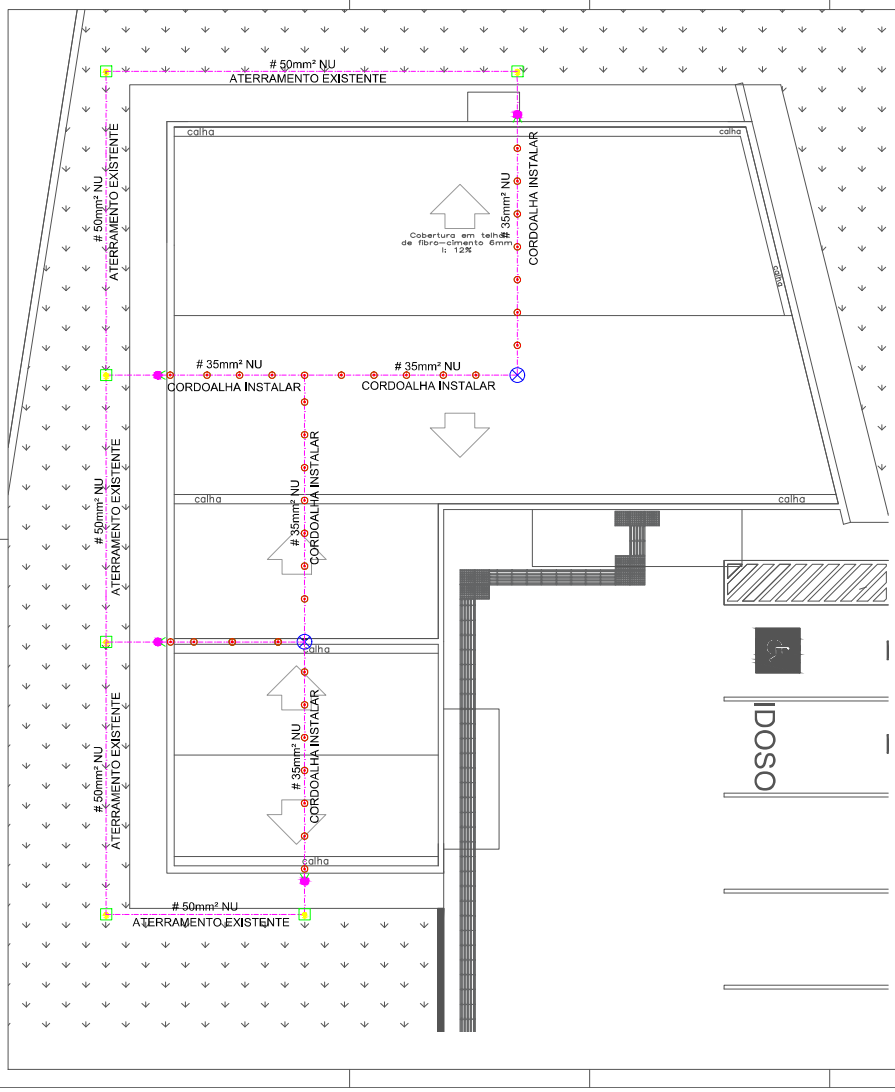



PARA-RAIOS FRANKLIN LATAO NIQUELADO DESCIDA DUPLA



DETALHE DO ISOLADOR SIMPLES FIXAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL

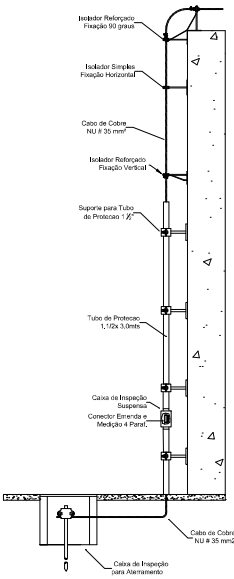

DETALHE DE DESCIDA

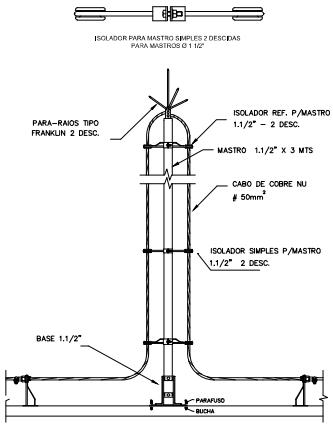

PÁRA–RAIO TIPO FRANKLIN – 2 DESCIDAS

LEGENDA

FÓRUM ELEITORAL

	-Captor tipo Franklin em latão niquelado, com duas descidas rosca 3/4" x 350mm instalado em mastro de 3 metros. Completo com suportes, estais e base para fixação.
	-Suporte guia com isolador, 10 cm, com furação para 2 parafusos, instalado a cada 1 metro.
	-Cordoalha de cobre nú #35mm², 7 fios de Ø2,5mm. NBR-6524, NBR 5419-3.
	-Posição da conexão de descida do sistema do SPDA. Conectores do tipo split-bolt em latão.

OBSERVAÇÕES:

PROJETO DE S.P.D.A.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

RUA JOÃO PAROLIN, 224 - BAIRRO - PAROLIN
CURITIBA-PR - FONE: (41) 3330-6901
scp@tre-pr.jus.br

ENG. EVERTON A. DE MORAES LINO, CREA-PR 134,946/D

OBRA: REFORMA DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE QUADROS, 4243 CHOPINZINHO - PR	DATA: JUNHO / 2019
LOCAL DA OBRA: FÓRUM ELEITORAL DE CHOPINZINHO	DESENHISTA: Everton
CONTEÚDO: PLANTA COBERTURA DETALHES	PRANCHA: 01/01