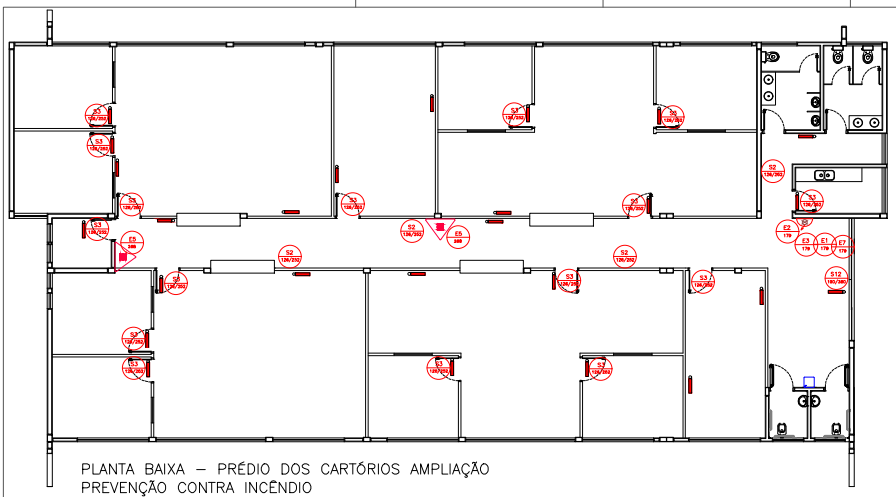

PLANTA BAIXA – PRÉDIO DOS CARTÓRIOS AMPLIAÇÃO
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESC: 1:75



DETALHE SINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM PAREDE
ESC: 1:25



DETALHE FIXAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
ESC: 1:25

EQUIPAMENTOS

	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	IMAGEM ILUSTRATIVA

SINALIZAÇÃO

			DIMENSÕES MÍNIMAS
S2		INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA	190/380 e 126/252
S3		INDICAÇÃO DA UMA SAIDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (10CM), PARA INDICAR O SEU ACESSO	190/380 e 126/252
S12		INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.	190/380 e 158/316
E5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR INSTALADO SOBRE O EXTINTOR	268
A5		INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS	268
E17		SINALIZAÇÃO DE PISO PARA O EXTINTOR LOCALIZADO NO DEPOSITO DE URNAS CONFORME DETALHE	1000
M1		NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO	450/600
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	268
E1		ALARME SONORO	268
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME	268
E3		COMANDO MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO	268

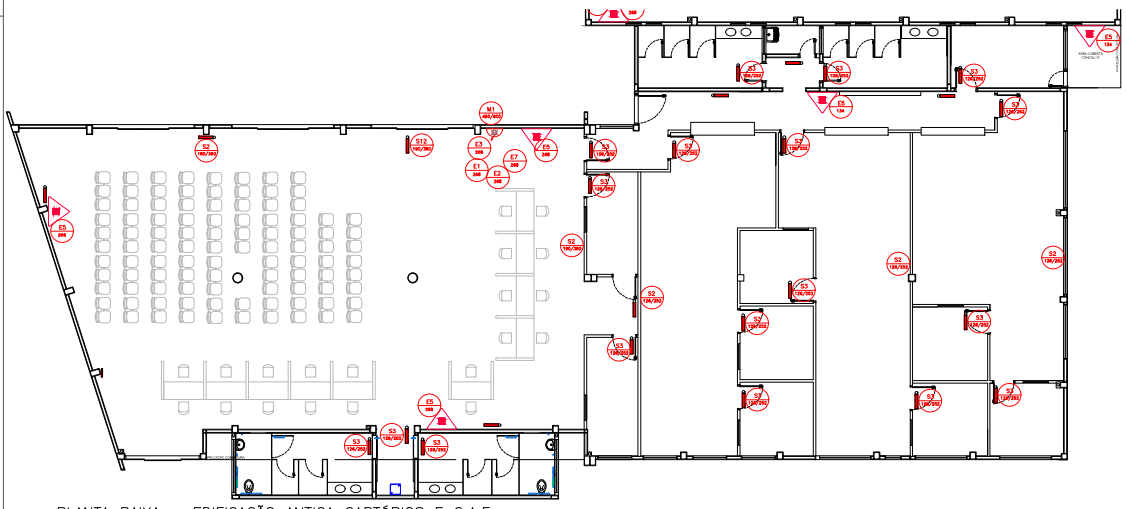

PLANTA BAIXA – EDIFICAÇÃO ANTIGA CARTÓRIOS E C.A.E.
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
ESC: 1:75

DETALHE PLACA CÓDIGO M1
ESC: 1:10



DETALHE SINALIZAÇÃO DE PISO
ESC: 1:25

- CONSULTAR OS DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO.
- DEVERÁ SER REALIZADA A CONFERÊNCIA DE TODAS AS MEDIDAS ANTERIORMENTE E EXECUÇÃO, QUALQUER DIVERGÊNCIA ENCONTRADA, DEVE-SE COMUNICAR O PROJETISTA.

ORIENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE SER INTERLIGADA COM A REDE ELÉTRICA LA EXISTENTE.
- DEVEM ESTAR COM O BARRAMENTO DE UTILIZAÇÃO APENAS NA FALTA DE ENERGIA.
- TODAS AS LUMINÁRIAS PRECISAM ESTAR CERTIFICADAS PELO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO BRASILEIRO E DEVEM TER AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1h (UMA HORA).
- EDIFICAÇÃO GARANTIR UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS, CONFORME A NBR10M - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES PODEM SER MANTIDAS.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Título:	Projeto de Prevenção Contra Incêndio (Sinalização, Iluminação e Extintores)
Obra:	Fórum Eleitoral de Londrina
Endereço:	Rua Gov. Pedro de Souza, 231 - Centro Cívico Londrina - PR
Responsável Técnico:	Eng. Civil Bruno G. de Oliveira - CREA PR 153985/D
Desenho:	Bruno Oliveira
Conteúdo:	-Prevenção Contra Incêndio -Detalhes
Data	27/03/20
Escala	INDICADAS
Nº da Prancha	02/02
	Rev. 01